


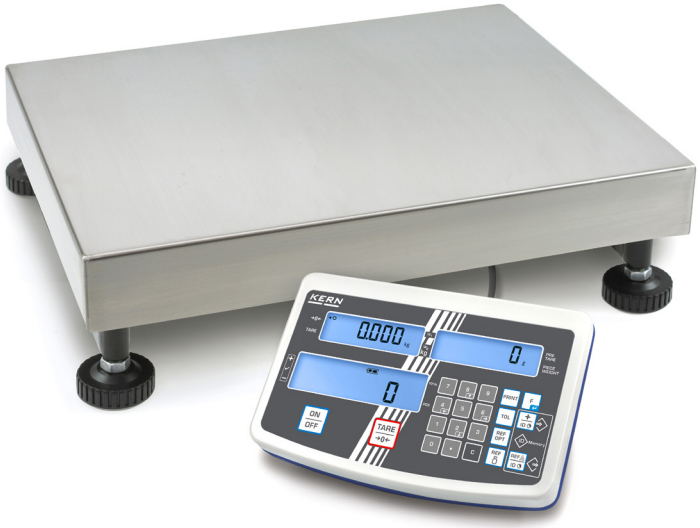

A

Fedezze fel online a további részleteket és a megfelelő tartozékokat!

Ipari darabszámláló mérleg kényelmes számbillentyűzettel és nagy számlálási felbontással, opcionálisan hitelesítéssel

Jellemzők

- Kiértékelő egység nagy billentyűzettel és kontrasztos LCD-kijelzőkkel a kényelmes bevitelhez és leolvasáshoz, pl. tárértékek, referenciatömegek, határértékek stb.
- Három kijelző a tömeg megjelenítéséhez (hitelesíthető), referenciatömeg, összes darabszám
- 100 cikkmemória-hely törzsadatokhoz, mint referenciatömeg, referenciamennyiség, tartálytömeg (előzetes tára-levonás) stb.
- A kézi referencia-optimalizálás fokozatosan javítja az átlagértéket az alkatrésztömegnél
- Számlált darabok összegzése
- Dátum és időpont nyomtatása
- Védőburkolat a kiértékelő egység felett a szállítási terjedelem része

Műszaki adatok

- Nagy háttérvilágított LCD-kijelzők, számjegymagasság 16,5 mm
- Platform méretei Sz×M×Ma, rozsdamentes acél
  A 230×230×110 mm
  B 300×240×110 mm
  C 400×300×120 mm
  D 500×400×120 mm
  E 650×500×140 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 260×150×65 mm
- Kiértékelő egység kábelhossza kb. 3 m
- Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

STANDARD: RS 232 · KCP · GLP · 1 DAY

OPTION: DAkkS

FACTORY: M (IFS-M)

Modell	Mérési tart. [Max] kg	Leolv. [d] g	Hit. oszt. [e] g	Min. terh. [Min] g	Legkisebb darabtömeg (Normál) g/db	Nettó tömeg kb. kg	Mérleg-serpenyő	Opciók Hitelesítés KERN	Opciók Kalibr. tanúsítvány DAkkS-akkr. KERN
Többtartományú mérleg, növekvő terhelésnél automatikusan átvált a következő nagyobb mérési tartományra [Max] és leolvashatóságra [d] és a mérleg teljes tehermentesítése után visszakapcsol az alacsony tartományra									
IFS 6K-4S*	3 | 6	0,1 | 0,2	-	-	1	3,8		-	963-128
IFS 10K-4	6 | 15	0,1 | 0,2	-	-	2	6	B	-	963-128
IFS 30K0.2DL	12 | 30	0,2 | 0,5	-	-	5	7	C	-	963-128
IFS 60K0.5D	30 | 60	0,5 | 1	-	-	10	7	C	-	963-129
IFS 60K0.5DL	30 | 60	0,5 | 1	-	-	10	12	D	-	963-129
IFS 100K-3	75 | 150	1 | 2	-	-	25	12		-	963-129
IFS 100K-3L	75 | 150	1 | 2	-	-	25	20		-	963-129
IFS 300K-3	150 | 300	2 | 5	-	-	50	22		-	963-129
Megjegyzés: Hitelesítésköteles alkalmazáshoz kérjük, a hitelesítést (megfelelőségértékelés a NAWI 2014/31/EU szerint) azonnal rendelje meg. Az utólagos első hitelesítés nem lehetséges. A hitelesítéshez szükségünk van a felállítási hely teljes címére.									
IFS 6K-3SM*	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	1	3,8	A	965-228	963-128
IFS 6K-3M	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	1	5,0	B	965-228	963-128
IFS 10K-3M	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	2	4,8	B	965-228	963-128
IFS 10K-3LM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	2	7		965-228	963-128
IFS 30K-3M	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	5	7		965-228	963-128
IFS 60K-2M	30 | 60	10 | 20	10 | 20	200 | 400	10	7		965-229	963-129
IFS 60K-2LM	30 | 60	10 | 20	10 | 20	200 | 400	10	13		965-229	963-129
IFS 100K-2M	60 | 150	20 | 50	20 | 50	400 | 1000	25	12	D	965-229	963-129
IFS 100K-2LM	60 | 150	20 | 50	20 | 50	400 | 1000	25	22	E	965-229	963-129

* NUR SOLANGE VORRAT REICHT