PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Termékismertető

05.09.2026

KERN KFU 1500V20M

U-alakú mérlegelő híd, terhelési tartomány: lakkozott acél

MAGYAR

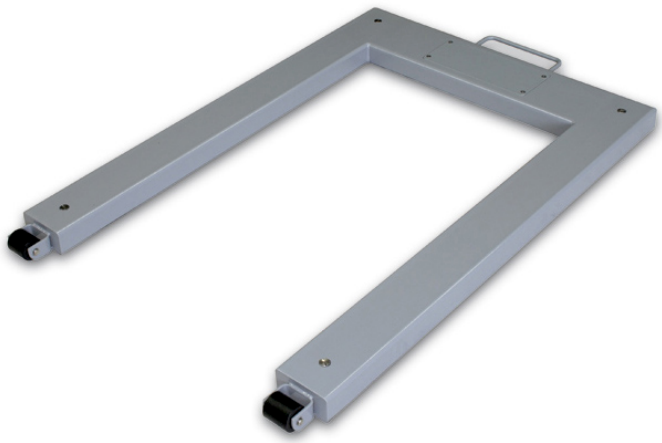

KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Teherfelület lakkozott acél
- 4 mérlegcella, ötvözött acél, szilikon bevonatú, IP67, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
- 2 kerék és fogantyú a mérleg kényelmes szállításához

MŰSZAKI ADATOK

- Platform méretei Sz×M×Ma 1361×840×80 mm, porszórt acél
- Összekötő kábel kb. 5 m
- Nettó tömeg kb. 55 kg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart.	Leolv.	Hit. oszt.	Min. terh.	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			kb.
KFU 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg
KFU 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
963-130	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-130
965-230	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-230
965-413	Összeszerelés, komponensek 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-106	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-106

MAGYAR

KERN piktogram-áttekintés



Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67



Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe



Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap