PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

03.07.2026

KERN MPS 200K100PM

Stílusos személymérleg BMI funkcióval

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





ALKALMAZÁSI PÉLDA





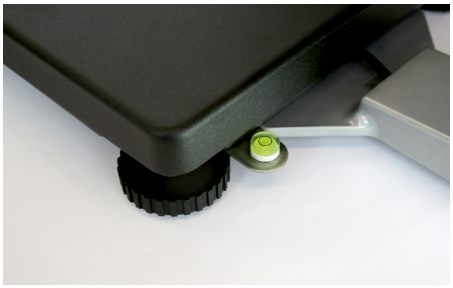

JELLEMZŐK

- A kompakt méreteknek és a jó ár-érték aránynak köszönhetően ez a sorozat ideális orvosi rendelők és kórházak vizsgálóhelyiségeibe
- Ergonomikus kijelző- és kiértékelő egység nagy billentyűzettömbbel és nagy kontrasztú LCD-kijelzővel a betegadatok kényelmes beviteléhez és leolvasásához, pl. a testmagasság a BMI kiszámításához
- Stabil acél mérlegserpenyő csúszásmentes és kopásálló felülettel
- Higiénikus és könnyen tisztítható
- Biztonságos és csúszásmentes felállítás magasságban állítható gumilábaknak köszönhetően
- Libella a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
- Hold funkció: Nyugtalanul álló betegeknél átlagolással stabil mérési értéket határoz meg a készülék, és „befagyasztja”. Így marad elég idő a beteggel foglalkozni, majd nyugodtan leolvasni a mérési értéket
- BMI-funkció az alulsúly/normál tömeg/túlsúly meghatározásához
- Elemes és hálózati üzem lehetséges, akkumulátoros üzem opcionális
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- LCD-kijelző, számjegymagasság 27 mm
- Platform méretei 275×295×58 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 215×110×45 mm
- Kiértékelő egység kábelhossza kb.
- Teljes méretek Sz×M×Ma 275×445×1020 mm
- Elemes üzem lehetséges, 6×1.5 V AA nem része a szállítási terjedelemnek, üzemidő legfeljebb 50 h
- Külső hálózati adapter alapkivitelben
- RS-232 adatinterfész alapkivitelben
- Nettó tömeg kb. 7 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fekvőbeteg-ellátó intézmények
- Járóbeteg-ellátó intézmények
- Idősotthonok és ápolóotthonok
- Egészségügyi hivatalok
- Üzemorvosi szolgálat

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Platform méretei Sz×M×Ma	Teljes méretek Sz×M×Ma	Menny. (mérleg)	Nettó tömeg kb.
MPS 200K100M	200 kg	0,1 kg	0,1 kg	275×295×58 mm	275×295×58 mm		4,2 kg
MPS 200K100PM	200 kg	0,1 kg	0,1 kg	275×295×58 mm	275×445×1020 mm		7 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
346-82	Kalibráló súly 346-82 (OIML M1 osztály, névleges érték 200 kg, nagy terhelésű súly, lakkozott acél)
AFH 13	Konverter RS232 – USB AFH 13

Modell	Leírás
FOB-A08	Akkumulátor FOB-A08 (NiMH)
MPS-A03	Hálózati adapter MPS-A03 (15 V, 300 mA | 120V | US)
MPS-A04	Hálózati adapter MPS-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, UK, CH)
MPS-A08	RS-232 interfészkábel MPS-A08
MSF 200	Testmagasság-mérő MSF 200, max. hossz 210 cm, leolvashatóság 0,1 cm
MYC-01	Alkoholmentes törlőkendők felületfertőtlenítéshez MYC-01
YKC-01	Hőnyomtató YKC-01
YKG-01	Mátrixnyomtató YKG-01
YKH-01	Hőnyomtató YKH-01
YKI-02	RS232-Bluetooth adapter YKI-02
YKI-10	RS232-Ethernet konverter YKI-10 (RS-232 alapkivitelben, Ethernet, RS-485)
YKI-11	RS232-Ethernet konverter YKI-11 (Ethernet, RS-232 alapkivitelben - 2x)
YKI-12	RS232-WLAN konverter YKI-12
YKN-01	Tűnyomtató YKN-01
YKT-01	Mátrixnyomtató YKT-01

SZOFTVER

Modell	Leírás
SCD-4.0-DL	Szoftver SCD-4.0-DL (szállítási terjedelem: letöltési link 1 licenchez)
SCD-4.0-DLS05	Szoftver SCD-4.0-DLS05 (szállítási terjedelem: letöltési link, licencek: 5)
SCD-4.0-PRO-DL	Szoftver SCD-4.0-PRO-DL (szállítási terjedelem: letöltési link 1 licenchez)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Szoftver SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (szállítási terjedelem: letöltési link, licencek: 5)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-230	Biztonságtechnikai ellenőrzés (STK jegyzőkönyv) KERN 961-230
961-249	Beállítás a felállítási helyen 961-249 (hitelesítéssel nem kombinálható)
963-129	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-101	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-101

KERN piktogram-áttekintés



RS-232 adatinterfész: Nyomtató, PC vagy más perifériák csatlakoztatásához, adatátvitelhez nagyobb távolságra. Busz topológiájú hálózat lehetséges



Hold funkció: Nyugtalanul álló, ülő vagy fekvő betegeknél átlagolással stabil mérési érték kerül kiszámításra



Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve



Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe



Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet