PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

KERN KFP 150V20LM

Platform: rozsdamentes acél mérlegserpenyő, lakkozott acél alváz, szilikonbevonatú alumínium mérlegcella por- és fröccsenő víz elleni védelemmel IP65

MAGYAR

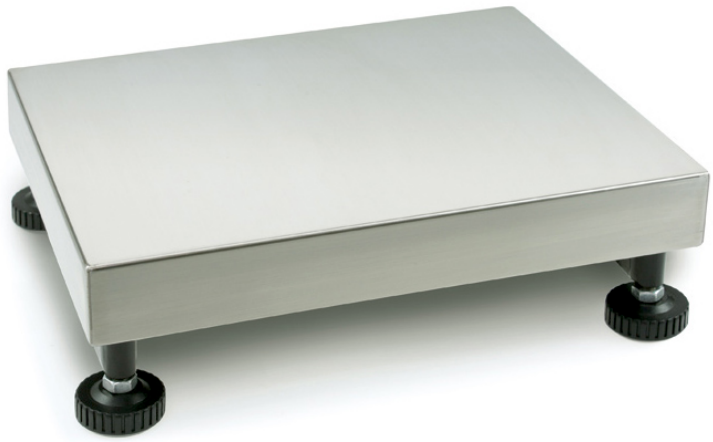

KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







JELLEMZŐK

- Rozsdamentes acél mérlegserpenyő
- Alváz lakkozott acélból
- 1 mérlegcella, alumínium, szilikon bevonatú, IP65, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
- Libella és állítható lábak a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben

MŰSZAKI ADATOK

- Platform méretei Sz×M×Ma 650×500×139 mm, rozsdamentes acél
- Összekötő kábel kb. 2,5 m
- Nettó tömeg kb. 19 kg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart.	Leolv.	Hit. oszt.	Min. terh.	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			kb.
KFP 3V20M	3 kg	100 mg	1 g	20 g	2,5 m	230×230 mm	3,4 kg
KFP 6V20LM	6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	2,5 m	300×240 mm	3,8 kg
KFP 6V20M	6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	2,5 m	230×230 mm	4,4 kg
KFP 15V20LM	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg
KFP 15V20M	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	2,5 m	300×240 mm	3,8 kg
KFP 30V20LM	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	20 g	2,5 m	500×400 mm	11 kg
KFP 30V20M	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	20 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg

Modell	Mérési tart.	Leolv.	Hit. oszt.	Min. terh.	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			kb.
KFP 30V20SM	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	100 g; 200 g	2,5 m	300×240 mm	3,8 kg
KFP 60V20LM	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	2,5 m	500×400 mm	10 kg
KFP 60V20M	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg
KFP 150V20LM	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	2,5 m	650×500 mm	19 kg
KFP 150V20M	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	2,5 m	500×400 mm	7 kg
KFP 300V20M	150 kg; 300 kg	10 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	2,5 m	650×500 mm	19 kg
KFP 600V20AM	600 kg	20 g	200 g	4 kg	2,5 m	800×600 mm	42 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
YGR-01	ESD-földelődugó földelőkábellel YGR-01
YKV-01	Digitális mérlegtranszmitter YKV-01
YKV-02	Digitális mérlegtranszmitter YKV-02
YRO-03	Görgős pálya YRO-03

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
963-129	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129
965-229	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-229
965-403	Kábelhosszabbító 965-403 (< 4 m)
965-404	Kábelhosszabbítás 965-404 (4–7 m)
965-405	Kábelhosszabbító 965-405 (7–20 m)
965-412	Összeszerelés, komponensek 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-101	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-101

KERN piktogram-áttekintés



Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP65



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe



Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap