PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

07.08.2026

KERN MWS 300K-1LM

Mérleg betegszállító ágyakhoz, alacsony építési magassággal a kényelmes felhajtáshoz


MAGYAR




KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

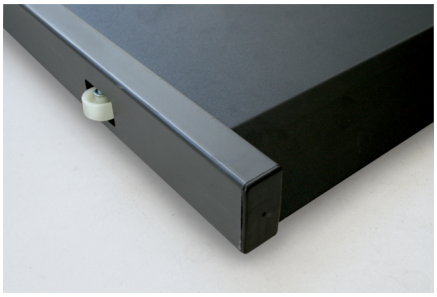

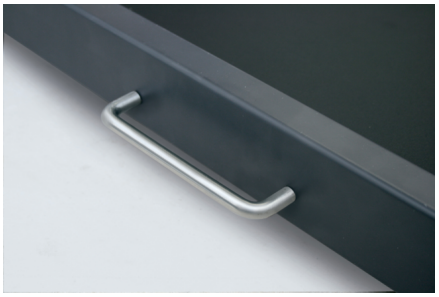



ALKALMAZÁSI PÉLDA





MAGYAR

JELLEMZŐK

- Különösen alkalmas kerekesszékben ülő betegek mérlegelésére, a mindkét oldalról járható, alacsony építési magasságú platformnak és legfeljebb öt (elektromos) kerekesszék tára-értékét tároló memóriának köszönhetően
- A nagy méreteknek és a nagy mérési tartománynak köszönhetően különösen alkalmas betegek szállító fekhelyen vagy kerekesszékben történő lemérésére
- A nagy acél mérlegfelület kiválóan alkalmas az elhízott betegek mérlegelésére is
- Biztonságos és csúszásmentes felállítás magasságban állítható gumilábaknak köszönhetően
- Libella a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
- Hold funkció: Nyugtalanul álló vagy ülő betegeknél átlagolással stabil mérési értéket határoz meg a készülék, és „befagyasztja”. Így marad elég idő a beteggel foglalkozni, majd nyugodtan a mérési értéket leolvasni
- BMI-funkció az alulsúly/normál tömeg/túlsúly meghatározásához
- A mérleg két görgővel és két fogantyúval kényelmesen szállítható és helytakarékosan tárolható
- Elemes és hálózati üzem lehetséges, akkumulátoros üzem opcionális
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- LCD-kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 210×110×50 mm
- Kiértékelő egység kábelhossza kb. 2 m
- Teljes méretek Sz×M×Ma 1506×920×68 mm
- Elemes üzem lehetséges, 6×1.5 V AA nem része a szállítási terjedelemnek, üzemidő legfeljebb 50 h
- Külső hálózati adapter alapkivitelben
- Nettó tömeg kb. 42 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fekvőbeteg-ellátó intézmények
- Járóbeteg-ellátó intézmények
- Dialízisközpontok
- Idősotthonok és ápolóotthonok
- Rehabilitációs intézmények
- Fogyatékossággal élők intézményei

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Platform méretei Sz×M×Ma	Teljes méretek Sz×M×Ma	Menny. (mérleg)	Nettó tömeg kb.
MWS 300K-1LM	300 kg	0,1 kg	0,1 kg	1196×797×68 mm	1506×920×68 mm		42 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
AFH 13	Konverter RS232 – USB AFH 13
FOB-A08	Akkumulátor FOB-A08 (NiMH)
MPS-A03	Hálózati adapter MPS-A03 (15 V, 300 mA | 120V | US)
MPS-A04	Hálózati adapter MPS-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, UK, CH)

Modell	Leírás
MPS-A08	RS-232 interfészkábel MPS-A08
MYC-01	Alkoholmentes törlőkendők felületfertőtlenítéshez MYC-01
YKC-01	Hőnyomtató YKC-01
YKG-01	Mátrixnyomtató YKG-01
YKH-01	Hőnyomtató YKH-01
YKI-02	RS232-Bluetooth adapter YKI-02
YKI-10	RS232-Ethernet konverter YKI-10 (RS-232 alapkivitelben, Ethernet, RS-485)
YKI-11	RS232-Ethernet konverter YKI-11 (Ethernet, RS-232 alapkivitelben - 2x)
YKI-12	RS232-WLAN konverter YKI-12
YKT-01	Mátrixnyomtató YKT-01

SZOFTVER

Modell	Leírás
SCD-4.0-DL	Szoftver SCD-4.0-DL (szállítási terjedelem: letöltési link 1 licenchez)
SCD-4.0-DLS05	Szoftver SCD-4.0-DLS05 (szállítási terjedelem: letöltési link, licencek: 5)
SCD-4.0-PRO-DL	Szoftver SCD-4.0-PRO-DL (szállítási terjedelem: letöltési link 1 licenchez)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Szoftver SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (szállítási terjedelem: letöltési link, licencek: 5)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-249	Beállítás a felállítási helyen 961-249 (hitelesítéssel nem kombinálható)
963-129	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-108	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-108

KERN piktogram-áttekintés



RS-232 adatinterfész: Nyomtató, PC vagy más perifériák csatlakoztatásához, adatátvitelhez nagyobb távolságra. Busz topológiájú hálózat lehetséges



Hold funkció: Nyugtalanul álló, ülő vagy fekvő betegeknél átlagolással stabil mérési érték kerül kiszámításra



Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve



Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS



Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe



Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet

MAGYAR