PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Termékismertető

08.08.2026

SAUTER TVS 5000N240-LD

Praktikus készlet erő-elmozdulás mérésekhez laboratóriumban és iparban

MAGYAR

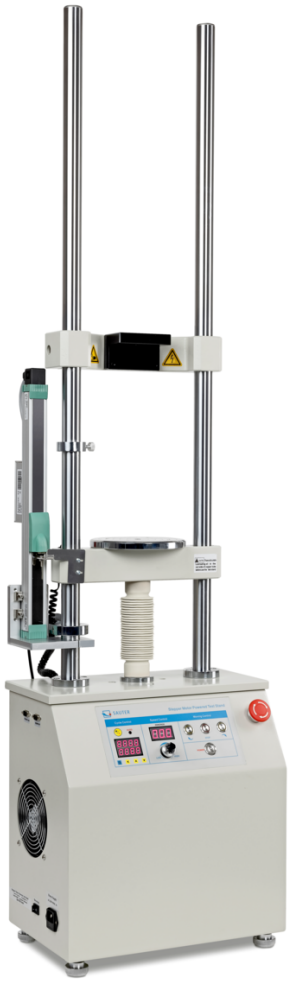


KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ALKALMAZÁSI PÉLDA







MAGYAR

JELLEMZŐK

- Öt az egyben – motoros prémium vizsgálóállvány, LD hosszmérő rendszer, interfészkábel, AFH LD adatátviteli szoftver, AFH 12 interfészkonverter és szerelés
- Hosszmérésre szolgáló lineáris potenciométerrel az erő-elmozdulás diagramok PC-n történő elkészítéséhez, maximális mérési tartomány 210 mm, leolvashatóság 0,01 mm, mérési pontosság 0,5 % ([Max] értékre vonatkoztatva), USB-A-kábel 1,5 m, nagy adatgyűjtési sebesség
- Motoros vizsgálóállvány húzó- és nyomóerő-mérésekhez
- Léptetőmotor az optimális kezelhetőségért:
  - állandó sebességhez a legkisebb terheléstől a maximális terhelésig
  - lehetővé teszi a vizsgálatot minimális sebességgel és teljes terheléssel
  - nagyobb pozicionálási pontosságért. Pontos indítás és leállás utófutás nélkül, nagy sebességnél is
  - a haladási sebesség legpontosabb beállítási lehetősége, a kijelzőn megjelenítve
- A maximális elmozdulási úton elektromos végálláskapcsolók gondoskodnak a biztonságról
- Nagy munkaterület az alapkivitelben hosszú vezetőoszlopok révén, sokféle rögzítési lehetőséget tesz lehetővé
- Különösen rugalmas rögzítési lehetőségek különböző erőmérőkhöz, pl. SAUTER FC, FH, FK, FL:
  - Belső mérőcellás mérőeszközök közvetlen felszerelése 500 N mérési tartományig
  - A külső mérőcella közvetlen felszerelése a keresztfejre 1000 N mérési tartománytól
  - Tartó külső mérőcellás SAUTER FH sorozatú erőmérőkhöz (lásd tartozékok)

MŰSZAKI ADATOK

- Sebességpontosság: [Max] 1%
- Pozicionálási pontosság lekapcsoláskor: ± 0,05 mm

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipar (műanyag, autóipar, orvostechnika, fém)
- Laboratóriumi alkalmazások
- Sorozatgyártás minőség-ellenőrzése
- Oktatás és képzés
- Csomagolóipar

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Haladási sebesség [Min]	Haladási sebesség [Max]	Haladási út [Max]	Vezetőoszlop(ok) Hossz
TVS 5000N240-LD	5 kN	1 mm/min	240 mm/min	210 mm	113,5 cm
TVS 10KN100-LD	10 kN	1 mm/min	200 mm/min	210 mm	113,5 cm
TVS 20KN100-LD	20 kN	1 mm/min	100 mm/min	210 mm	113,5 cm
TVS 50KN80-LD	50 kN	1 mm/min	80 mm/min	210 mm	113,5 cm

MAGYAR

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
822-903	Hálózati kábel (UK) 822-903
AC 01	Csavaros szorítófej pofákkal AC 01 (max. 500 N | szélesség 20 mm | befogási nyílás 20 mm | 2 db)
AC 09	Csavaros szorítófej pofákkal AC 09 (max. 500 N | szélesség 6 mm | befogási nyílás 8 mm | 2 db)
AC 09R	Csavaros szorítófej pofákkal AC 09R (max. 500 N | szélesség 6 mm | befogási nyílás 8 mm | 1 db)
AC 11R	Görgős szorító AC 11R (max. 5 kN | szélesség 50 mm | befogási nyílás 4 mm | 1 db)
AC 12	Csavaros szorítófej pofákkal AC 12 (max. 5 kN | szélesség 25 mm | befogási nyílás 5 mm | 2 db)
AC 12R	Csavaros szorítófej pofákkal AC 12R (max. 5 kN | szélesség 25 mm | befogási nyílás 5 mm | 1 db)
AC 14	Csavaros szorítófej pofákkal AC 14 (max. 500 N | szélesség 16 mm | befogási nyílás 4 mm | 2 db)
AC 14R	Csavaros szorítófej pofákkal AC 14R (max. 500 N | szélesség 16 mm | befogási nyílás 4 mm | 1 db)
AC 16R	Csavaros szorítófej pofákkal AC 16R (max. 5 kN | szélesség 20 mm | befogási nyílás 5 mm | 1 db)
AC 18	Csavaros szorítófej pofákkal AC 18 (max. 5 kN | szélesség 60 mm | befogási nyílás 33 mm | 2 db)
AC 18R	Csavaros szorítófej pofákkal AC 18R (max. 5 kN | szélesség 60 mm | befogási nyílás 33 mm | 1 db)
AC 22	Csavaros szorítófej pofákkal AC 22 (max. 500 N | szélesség 30 mm | befogási nyílás 3 mm | 2 db)
AC 22R	Csavaros szorítófej pofákkal AC 22R (max. 500 N | szélesség 30 mm | befogási nyílás 3 mm | 1 db)
AC 41	Görgős befogó AC 41 (max. 5 kN | szélesség | befogási nyílás 9 mm | 1 db)
AC 42	Kábelrögzítő bilincs AC 42
AE 01	Standard szorító AE 01
AE 02	Standard szorító AE 02

Modell	Leírás
AE 03	Szalagszorító AE 03 (max. 500 N | szélesség 40 mm | befogási nyílás 2,5 mm | 1)
AE 04	Szalagszorító AE 04 (max. 500 N | szélesség 15 mm | befogási nyílás 6 mm | 1)
AE 05	Kötél- és fonalszorító AE 05 (max. 500 N | szélesség | befogási nyílás 2,5 mm | 1)
AE 06	Kábelrögzítő bilincs AE 06
AE 07	Ékes szorítófej pofákkal AE 07 (max. 500 N | szélesség 14 mm | befogási nyílás 6 mm | 1)
AE 08	Nyomólap AE 08 (Ø 47 mm | max. 5 kN)
AE 08R	Erőmérő tartozék AE 08R
AFM 33	Hátlap AFM 33
FC 1K	Digitális erőmérő (belső mérőcella) FC 1K (Max 1 kN | Leolvashatóság 1 N)
FC 10	Digitális erőmérő (belső mérőcella) FC 10 (Max 10 N | Leolvashatóság 0,01 N)
FC 50	Digitális erőmérő (belső mérőcella) FC 50 (Max 50 N | Leolvashatóság 0,01 N)
FC 100	Digitális erőmérő (belső mérőcella) FC 100 (Max 100 N | Leolvashatóság 0,1 N)
FC 500	Digitális erőmérő (belső mérőcella) FC 500 (Max 500 N | Leolvashatóság 0,1 N)
FH-A04	RS-232 interfészkábel FH-A04
FH 5K	Digitális erőmérő (külső mérőcella) FH 5K (Max 5 kN | Leolvashatóság 1 N)
FS 2	Digitális erőmérő (külső mérőcella) FS 2
FS 2-20	Digitális erőmérő (belső és külső mérőcella) FS 2-20 (Max 20 N | Leolvashatóság 0,004 N)
FS 2-50	Digitális erőmérő (belső és külső mérőcella) FS 2-50 (Max 50 N | Leolvashatóság 0,01 N)
FS 2-100	Digitális erőmérő (belső és külső mérőcella) FS 2-100 (Max 100 N | Leolvashatóság 0,02 N)
FS 2-200	Digitális erőmérő (belső és külső mérőcella) FS 2-200 (Max 200 N | Leolvashatóság 0,04 N)
FS 2-500	Digitális erőmérő (belső és külső mérőcella) FS 2-500 (Max 500 N | Leolvashatóság 0,1 N)
FS 4	Digitális erőmérő (külső mérőcella) FS 4
FS 4-20	Digitális erőmérő (belső és külső mérőcella) FS 4-20 (Max 20 N | Leolvashatóság 0,004 N)
FS 4-50	Digitális erőmérő (belső és külső mérőcella) FS 4-50 (Max 50 N | Leolvashatóság 0,01 N)
FS 4-100	Digitális erőmérő (belső és külső mérőcella) FS 4-100 (Max 100 N | Leolvashatóság 0,02 N)
FS 4-200	Digitális erőmérő (belső és külső mérőcella) FS 4-200 (Max 200 N | Leolvashatóság 0,04 N)
FS 4-500	Digitális erőmérő (belső és külső mérőcella) FS 4-500 (Max 500 N | Leolvashatóság 0,1 N)
TVM-A01	Tartó SAUTER FH sorozatú, külső mérőcellás erőmérőkhöz SAUTER TVM-A01
YKK-01	Hálózati kábel (CH) YKK-01

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
970-119	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-119

KERN piktogram-áttekintés



Hosszmérés: Egy vizsgálati tárgy geometriai méreteit, ill. egy vizsgálati folyamat elmozdulási hosszát rögzíti



PC szoftver: Mérési adatok átviteléhez a készülékről számítógépre



Motoros hajtás: A mechanikus mozgást motor végzi



Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe

MAGYAR