PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

KERN KFP 1500V20SNM

Acél mérlegelő híd, felülről csavarozott mérlegserpenyő

MAGYAR

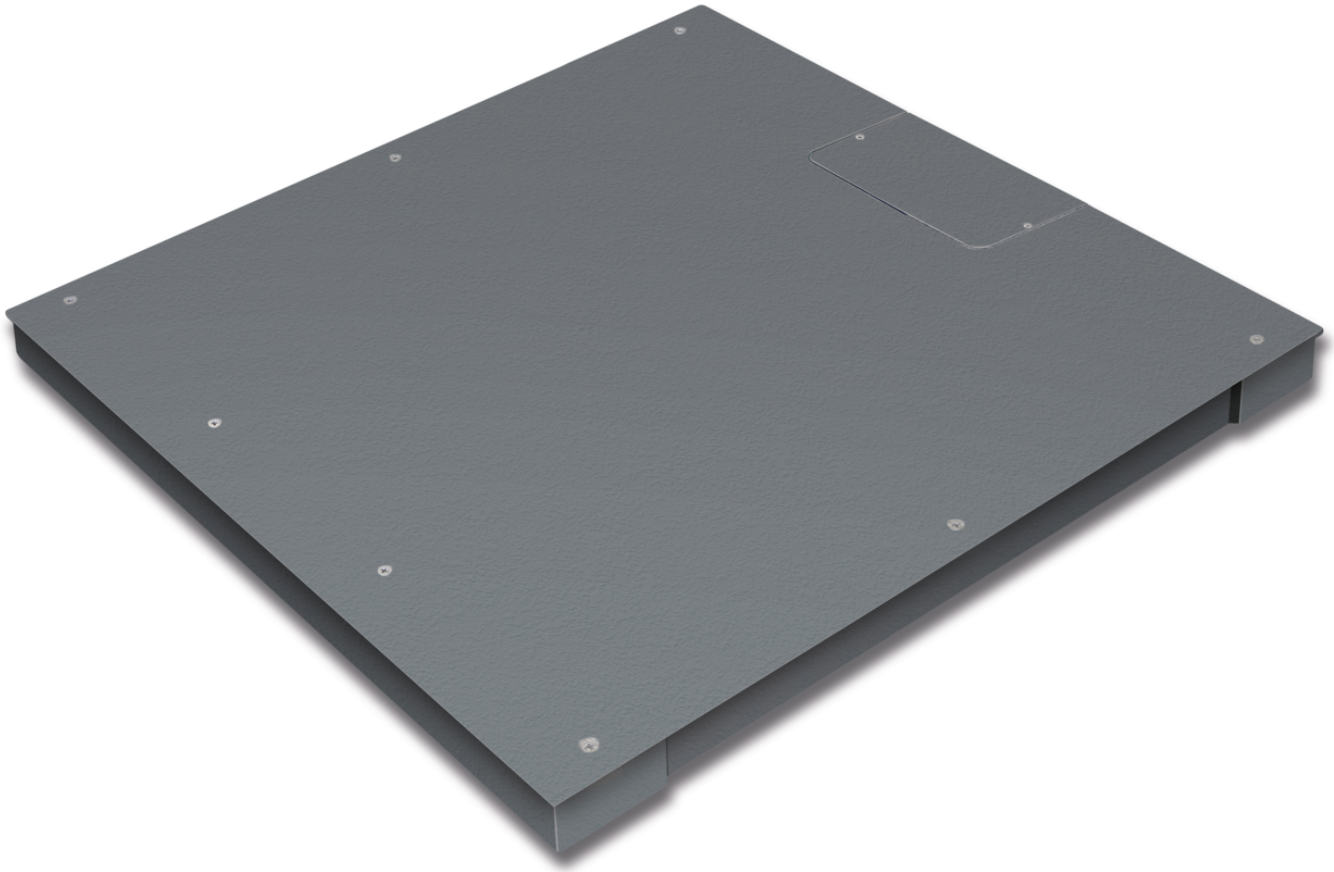

KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

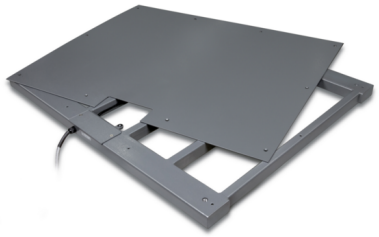

JELLEMZŐK

- Felülről csavarozott mérlegserpenyő, így könnyen levehető és jól tisztítható
- 4 mérlegcella, acél, szilikon bevonatú, IP67, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
- Beépíthető gödörkerettel (opcionális)
- Libella és állítható lábak a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
- Kényelmes hozzáférés a csatlakozódobozhoz felülről
- A mérlegelő híd kényelmes szintezése felülről

MŰSZAKI ADATOK

- Platform méretei Sz×M×Ma 1000×1000×85 mm, porszórt acél
- Összekötő kábel kb. 5 m
- Nettó tömeg kb. 100 kg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart.	Leolv.	Hit. oszt.	Min. terh.	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			kb.
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	100 kg
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	175 kg

Modell	Mérési tart.	Leolv.	Hit. oszt.	Min. terh.	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			kb.
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	5 m	1500×1500 mm	225 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
BFS-A01N	Felfutó rámpa BFS-A01N (1000×740×90 mm)
BFS-A03N	Gödörkeret BFS-A03N
BFS-A06N	Talplemezpár BFS-A06N

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
963-130	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-130
965-230	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-230
965-232	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-232
965-413	Összeszerelés, komponensek 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-107	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-107

KERN piktogram-áttekintés

PT IP 67	Platform: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
LC IP 67	Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
2 DAYS	Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe
M	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap