PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

KERN MTA 400K-1M

Stabil felállást segítő mérleg a biztonságos mérlegelési érzetért – orvostechnikai engedéllyel a professzionális orvosi diagnosztikai használatra, opcionálisan hitelesítéssel

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





ALKALMAZÁSI PÉLDA



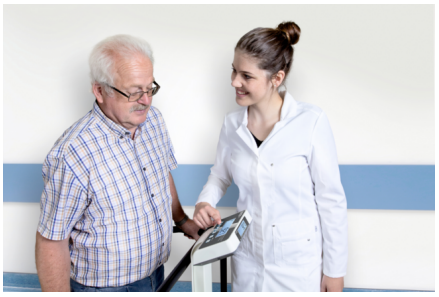

JELLEMZŐK

- III. pontossági osztály (hitelesítés opcionális)
- Orvosi engedély: (EU) 2017/745 rendelet szerint
- Ideális ápolási otthonokhoz, geriátriai és belgyógyászati osztályokhoz és még sok máshoz
- A stabil tartószerkezet lehetővé teszi a törékeny és gyenge betegek számára, hogy egyszerre biztonságosan álljanak, és pontosan megállapítható legyen a tömegük
- Nagy állófelület a páciens optimális állékonyságáért, higiénikus és könnyen tisztítható
- A platformra való ráállás különösen könnyű az alacsony építési magasságnak köszönhetően, amely mindössze 30 mm
- Libella a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
- Hold funkció: Nyugtalanul álló vagy ülő betegeknél átlagolással stabil mérési értéket határoz meg a készülék, és „befagyasztja”. Így marad elég idő a beteggel foglalkozni, majd nyugodtan a mérési értéket leolvasni
- Praktikus másodlagos kijelző a mérleg hátoldalán, így a beteg és az egészségügyi személyzet is kényelmesen leolvashatja
- BMI-funkció az alulsúly/normál tömeg/túlsúly meghatározásához
- Elemes és hálózati üzem lehetséges, akkumulátoros üzem opcionális
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy, háttérvilágítású LCD kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 200×55×128 mm
- Mérlegfelület méretei Sz×M 600×600 mm
- Platform méretei 780×680×68 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 780×680×1100 mm
- Elemes üzem lehetséges, 6×1.5 V AA nem része a szállítási terjedelemnek, üzemidő legfeljebb 20 h
- Külső hálózati adapter alapkivitelben
- Nettó tömeg kb. 42 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fekvőbeteg-ellátó intézmények
- Járóbeteg-ellátó intézmények
- Idősotthonok és ápolóotthonok
- Rehabilitációs intézmények
- Fogyatékossággal élők intézményei

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Az EU-ban az orvostechnikai eszközként rendeltetett mérlegeknél a hitelesítés (megfelelőségértékelés a NAWI 2014/31/EU szerint) jogszabályilag kötelező, kérjük, a felállítási hely és az irányítószám megadásával együtt rendelje meg.

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel | Opció | Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]
MTA 400K-1M	300 kg; 400 kg	0,1 kg; 0,2 kg	0,1 kg; 0,2 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
AFH 13	Konverter RS232 – USB AFH 13
CFS-A01	RS-232 interfészkábel CFS-A01

Modell	Leírás
MBC-A08	Akku MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MPE-A01	Védőburkolat MPE-A01
MPE-A01S05	Védőburkolat MPE-A01S05, szállítási terjedelem 5 db
MYC-01	Alkoholmentes törlőkendők felületfertőtlenítéshez MYC-01
YKA-43	Hálózati adapter YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Hálózati adapter YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)
YKC-01	Hőnyomtató YKC-01
YKG-01	Mátrixnyomtató YKG-01
YKI-02	RS232-Bluetooth adapter YKI-02
YKI-10	RS232-Ethernet konverter YKI-10 (RS-232 alapkivitelben, Ethernet, RS-485)
YKI-11	RS232-Ethernet konverter YKI-11 (Ethernet, RS-232 alapkivitelben - 2x)
YKI-12	RS232-WLAN konverter YKI-12
YKT-01	Mátrixnyomtató YKT-01

SZOFTVER

Modell	Leírás
SCD-4.0-DL	Szoftver SCD-4.0-DL (szállítási terjedelem: letöltési link 1 licenchez)
SCD-4.0-DLS05	Szoftver SCD-4.0-DLS05 (szállítási terjedelem: letöltési link, licencek: 5)
SCD-4.0-PRO-DL	Szoftver SCD-4.0-PRO-DL (szállítási terjedelem: letöltési link 1 licenchez)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Szoftver SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (szállítási terjedelem: letöltési link, licencek: 5)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-230	Biztonságtechnikai ellenőrzés (STK jegyzőkönyv) KERN 961-230
961-250	Helyszíni beállítás 961-250 (hitelesítéssel nem kombinálható)
963-130	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-130
965-130	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-130
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-109	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-109

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	RS-232 adatinterfész: Nyomtató, PC vagy más perifériák csatlakoztatásához, adatátvitelhez nagyobb távolságra. Busz topológiájú hálózat lehetséges
	Hold funkció: Nyugtalanul álló, ülő vagy fekvő betegeknél átlagolással stabil mérési érték kerül kiszámításra
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe
	Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap

MAGYAR