PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Termékismertető

04.09.2026

KERN MPE 200K-1HEM

Kiváló minőségű személymérleg BMI funkcióval, méretmérő rúddal és orvosi engedéllyel orvosi használatra, opcionálisan hitelesítéssel

MAGYAR

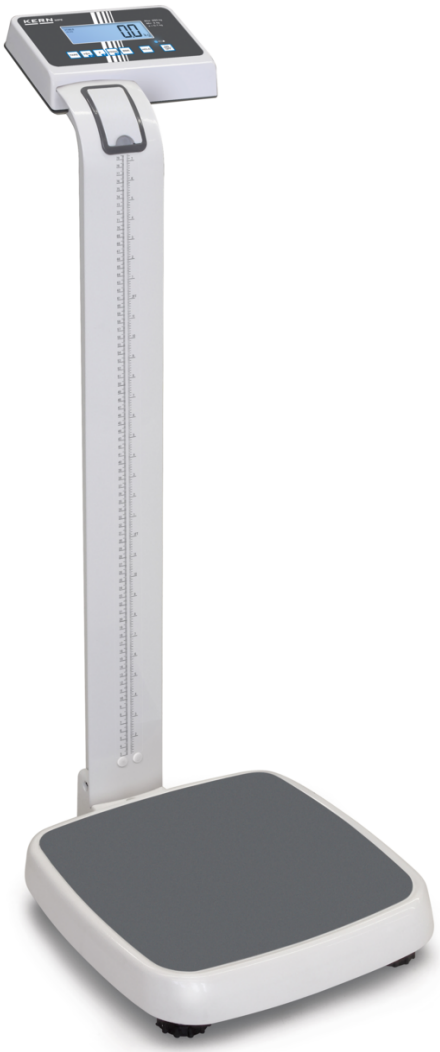

KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ALKALMAZÁSI PÉLDA







JELLEMZŐK

- III. pontossági osztály (hitelesítés opcionális)
- Orvosi engedély: (EU) 2017/745 rendelet szerint
- Praktikus másodlagos kijelző a mérleg hátoldalán, így a beteg és az egészségügyi személyzet is kényelmesen leolvashatja
- Az MPE-HEM modell elegánsan az állványba integrált, kihúzható méretmérő rúddal rendelkezik, műanyag fejütközővel és 89-205 cm mérési tartománnyal
- A 80 cm alatti testmagasságú betegek közvetlenül az állványra szerelt magasságmérővel mérhetők
- Az ergonomikusan optimalizált konstrukció és a robusztus kivitel predesztinálja ezt a sorozatot a professzionális környezetben végzett mindennapi használatra
- Biztonságos és csúszásmentes felállítás magasságban állítható gumilábaknak köszönhetően
- Libella a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
- Nagy állófelület csúszásmentes és kopásálló műanyag felülettel, a páciens optimális állékonyságáért
- Hold funkció: Nyugtalanul álló betegeknél átlagolással stabil mérési értéket határoz meg a készülék, és „befagyasztja". Így marad elég idő a beteggel foglalkozni, majd nyugodtan leolvasni a mérési értéket
- Szülő-gyermek funkció: A mérlegeléssel meghatározott szülői tömeg egy gombnyomással nullázható. Ezután a szülőt a gyermekkel együtt mérik le. A gyermek tömege ezután közvetlenül a kijelzőn jelenik meg. Különösen kellemes a kisgyermekeknek, mert így biztonságban és védettségben, a szülő karjában mérlegelhetők
- BMI-funkció az alulsúly/normál tömeg/túlsúly meghatározásához
- Finom kijelzés: gombnyomásra a leolvashatóság [d] 5 s időre 1 tizedesjeggyel növelhető
- Kényelmesen szállítható a két integrált szállítógörgőnek köszönhetően
- RS-232 adatinterfész alapkivitelben
- Elemes üzem lehetséges, hálózati és akkumulátoros üzem opcionális
- Azonos kivitel, mint a KERN MPE, de hálózati adapter nélkül szállítva. Cserébe az elemek a szállítási terjedelemben vannak, így különösen kedvező árú
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy, háttérvilágítású LCD kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Platform méretei Sz×M×Ma 365×360×80 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 365×570×2134 mm, kihúzott méretmérő rúddal
- Elemes üzem, 6×1.5 V AA alapkivitelben, üzemidő legfeljebb 20 h
- Nettó tömeg kb. 12 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fekvőbeteg-ellátó intézmények
- Járóbeteg-ellátó intézmények
- Idősotthonok és ápolóotthonok
- Egészségügyi hivatalok
- Üzemorvosi szolgálat

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Az EU-ban az orvostechnikai eszközként rendeltetett mérlegeknél a hitelesítés (megfelelőségértékelés a NAWI 2014/31/EU szerint) jogszabályilag kötelező, kérjük, a felállítási hely és az irányítószám megadásával együtt rendelje meg.

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel | Opció | Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]
MPE 200K-1HEM	250 kg	0,1 kg	0,1 kg
MPE 200K-1PEM	250 kg	0,1 kg	0,1 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
346-82	Kalibráló súly 346-82 (OIML M1 osztály, névleges érték 200 kg, nagy terhelésű súly, lakkozott acél)
CFS-A01	RS-232 interfészkábel CFS-A01
MBC-A08	Akku MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MPE-A01	Védőburkolat MPE-A01
MPE-A01S05	Védőburkolat MPE-A01S05, szállítási terjedelem 5 db
MYC-01	Alkoholmentes törlőkendők felületfertőtlenítéshez MYC-01
YKA-43	Hálózati adapter YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Hálózati adapter YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)
YKC-01	Hőnyomtató YKC-01
YKG-01	Mátrixnyomtató YKG-01

Modell	Leírás
YKH-01	Hőnyomtató YKH-01
YKI-02	RS232-Bluetooth adapter YKI-02
YKI-10	RS232-Ethernet konverter YKI-10 (RS-232 alapkivitelben, Ethernet, RS-485)
YKI-11	RS232-Ethernet konverter YKI-11 (Ethernet, RS-232 alapkivitelben - 2x)
YKI-12	RS232-WLAN konverter YKI-12
YKT-01	Mátrixnyomtató YKT-01

SZOFTVER

Modell	Leírás
SCD-4.0-DL	Szoftver SCD-4.0-DL (szállítási terjedelem: letöltési link 1 licenchez)
SCD-4.0-DLS05	Szoftver SCD-4.0-DLS05 (szállítási terjedelem: letöltési link, licencek: 5)
SCD-4.0-PRO-DL	Szoftver SCD-4.0-PRO-DL (szállítási terjedelem: letöltési link 1 licenchez)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Szoftver SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (szállítási terjedelem: letöltési link, licencek: 5)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-230	Biztonságtechnikai ellenőrzés (STK jegyzőkönyv) KERN 961-230
961-249	Beállítás a felállítási helyen 961-249 (hitelesítéssel nem kombinálható)
963-129	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129
965-129	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-129
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-101	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-101

KERN piktogram-áttekintés

	RS-232 adatinterfész: Nyomtató, PC vagy más perifériák csatlakoztatásához, adatátvitelhez nagyobb távolságra. Busz topológiájú hálózat lehetséges
	Hold funkció: Nyugtalanul álló, ülő vagy fekvő betegeknél átlagolással stabil mérési érték kerül kiszámításra
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet
	Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap
	A termék megfelel az érvényes EU-követelményeknek

MAGYAR