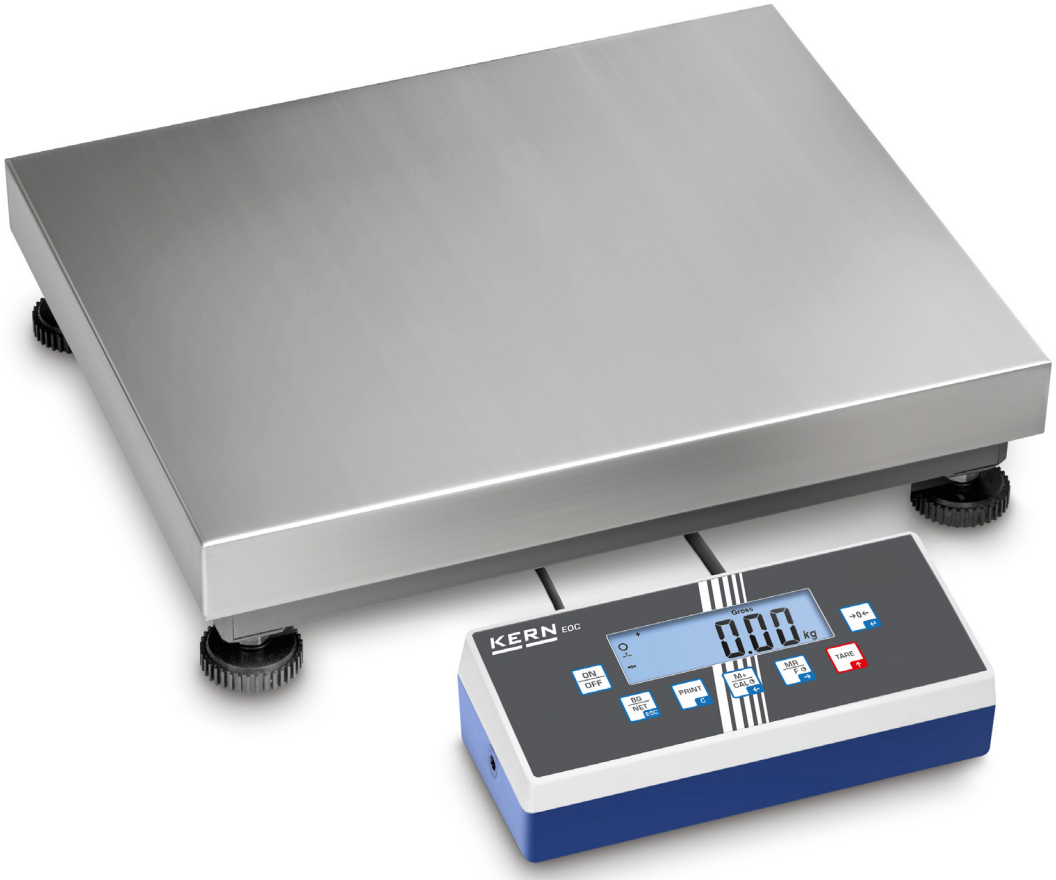

Robusztus és nagy felbontású platformmérleg praktikus Flip/Flop kijelző- és kiértékelő egységgel az optimális kezelhetőségért



Mérlegelés a számolás helyett! A számlálófunkció egyszerű kezelésével kis alkatrészek nagy darabszáma gyorsan felvehető – időt és költséget takarít meg!



Praktikus Flip/Flop kiértékelő egység: sokoldalúan elhelyezhető, pl. szabadon álló vagy falra csavarozva (opcionális). A felső házfél elforgatásával állítható a kijelző szöge, valamint a kábelek kivezetése.
Factory opció felárral, szállítási idő + 2 munkanap,
KERN KIB-M01, lásd az interneten



1

Fedezze fel online a további részleteket és a megfelelő tartozékokat!

Jellemzők

- Az akkus üzemnek (opcionális) és a kompakt, könnyű felépítésnek köszönhetően több helyszínen is használható
- 1 Platform: rozsdamentes acél mérlegserpenyő, alváz lakkozott acél, szilikonbevonatú alumínium mérlegcella por- és freccsenő víz elleni védelemmel IP65. Libella és állítható lábak a pontos szintezéshez alapkivitelben, így a legpontosabb mérési eredmények
- Mérlegelés tűréshatárral: optikai és akusztikus jelzés segíti az adagolást, porciózást vagy válogatást
- Hold funkció: nyugtalan mérési körülmények esetén átlagképzéssel stabil mérési érték számítódik
- Asztali talp falitartóval a kiértékelő egységhez alapkivitelben
- Védőburkolat a szállítmányban található
- KERN Communication Protocol (KCP): a KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőeszközökről vagy számítógépről

Műszaki adatok

- Nagy, háttérvilágított LCD-kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Platform méretei Sz×M×Ma, rozsdamentes acél
  A 300×300×110 mm
  B 500×400×120 mm
  C 600×500×150 mm
  D 950×500×60 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 268×115×80 mm
- Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

STANDARD



OPTION



Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Reprodukálhatóság	Linearitás	Legkisebb darabtömeg (Normál)	Kábelhossz kb.	Nettó tömeg kb.	Mérlegserpenyő	Opciók Kalibr. tanúsítvány DAkkS-akkr.
KERN	kg	g	g	g	g/db	m	kg		KERN
Többtartományú mérleg finomkijelzéssel, növekvő terhelésnél automatikusan átkapcsol a következő nagyobb mérési tartományra [Max] és leolvashatóságra [d] és a mérleg teljes tehermentesítése után visszakapcsol az alacsony tartományra									
EOC 10K-4	6 | 15	0,2 | 0,5	0,2 | 0,5	± 0,6 | 1,5	5	3	6	A	963-128
EOC 30K-4S	15 | 35	0,5 | 1	0,5 | 1	± 1,5 | 3	10	3	6	A	963-128
EOC 30K-4	15 | 35	0,5 | 1	0,5 | 1	± 1,5 | 3	10	3	9		963-128
EOC 60K-3	30 | 60	1 | 2	1 | 2	± 3 | 6	20	3	7		963-129
EOC 60K-3L	30 | 60	1 | 2	1 | 2	± 3 | 6	20	3	9		963-129
EOC 100K-3	60 | 150	2 | 5	2 | 5	± 6 | 15	50	3	6	A	963-129
EOC 100K-3L	60 | 150	2 | 5	2 | 5	± 6 | 15	50	3	9	B	963-129
EOC 300K-3	150 | 300	5 | 10	5 | 10	± 15 | 30	100	3	9	B	963-129
Többtartományú mérleg finomkijelzés nélkül									
EOC 6K-3	3 | 6	1 | 2	1 | 2	± 3 | 6	20	3	6	A	963-128
EOC 30K-3	15 | 35	5 | 10	5 | 10	± 15 | 30	100	3	6		963-128
EOC 30K-3L	15 | 35	5 | 10	5 | 10	± 15 | 30	100	3	9		963-128
EOC 60K-2	30 | 60	10 | 20	10 | 20	± 30 | 60	200	3	7		963-129
EOC 60K-2L	30 | 60	10 | 20	10 | 20	± 30 | 60	200	3	9		963-129
EOC 100K-2	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	3	6	A	963-129
EOC 100K-2L	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	3	9	B	963-129
EOC 100K-2XL	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	3	19	C	963-129
EOC 100K-2XXL	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	2,7*	17	D	963-129
EOC 300K-2	150 | 300	50 | 100	50 | 100	± 150 | 300	1000	3	9	B	963-129
EOC 300K-2L	150 | 300	50 | 100	50 | 100	± 150 | 300	1000	3	19		963-129
EOC 6K-4A**	6	0,5	0,5	± 1,5	5	3	6		963-128
EOC 10K-3A**	12	1	1	± 3	10	3	7	A	963-128
EOC 60K-3A**	60	5	5	± 15	50	3	7	A	963-129
EOC 100K-2A**	120	10	10	± 30	100	3	9	B	963-129

* Spirálkábel, !** CSAK A KÉSZLET EREJÉIG