




Motoros vizsgálóállvány, benne LB hosszmérő


Elektromotoros vizsgálóállvány szabványos mérésekhez – készletben is kapható



Prémium kezelőpanel
- Digitális sebességkijelzés
- Digitális ismétlési funkció

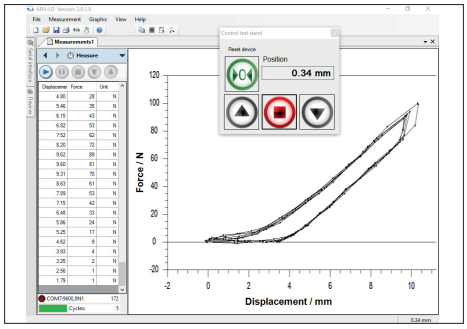


A vizsgálóállvány vezérlése PC-ről a SAUTER AFH szoftverrel

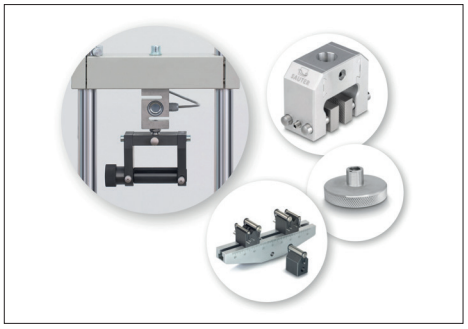

Sok SAUTER befogó és tartozék szilárd és rugalmas rögzítési lehetősége, lásd az interneten



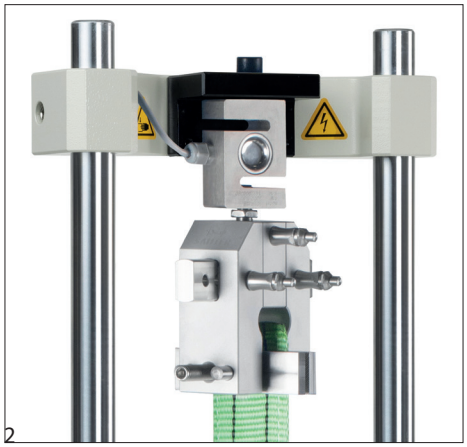

2



3

Jellemzők

· Motoros vizsgálóállvány húzó- és nyomó-erőmérésekhez. Praktikus készletben is erő-út mérésekhez laborban és iparban · Erővezérelt automatikus lekapcsolás, tesztleállítás
egy beállítható maximális terhelés elérése után, csak erőmérővel együtt
SAUTER FH
· A maximális haladási utat elektromos végállás-kapcsolók biztosítják
· Különösen rugalmas szerelési lehetőségek különböző SAUTER erőmérőkhöz, pl. FC, FH, FK, FL
- 1 Belső mérőcellás mérőeszközök közvetlen felszerelése, max. 500 N mérési tartomány (csak TVM 5000N230N esetén)
- 2 A külső mérőcella közvetlen felszerelése 1000 N mérési tartománytól a kereszttartón
- Opció: 3 Tartó SAUTER FH sorozatú külső mérőcellás erőmérőkhöz, lásd az interneten

SAUTER TVM-N/TVM-NL
· SAUTER LA hosszmérő alapkivitelben, a mérési út leolvasásához, leolvashatóság 0,01 mm

SAUTER TVM-LB
· Öt az egyben – motoros vizsgálóállvány, digitális LB hosszmérő, interfészkábel, AFH FD adatátviteli szoftver, két AFH 12 interfészkonverter és szerelés · Digitális LB hosszmérővel
erő-út diagramok PC-n való készítéséhez, max. mérési tartomány 300 mm, leolvashatóság 0,01 mm

Műszaki adatok

· Max. haladási út: 210 mm
· Sebességpontosság: [Max] 3 %

Fedezze fel online a további részleteket és a megfelelő tartozékokat!

STANDARD — OPTION



TVM-LB — TVM

Modell	Mérési tart.	Sebességtartomány	Vezetőoszlopok hossza
SAUTER	[Max] N	[Max] mm/min	mm
TVM 5000N230N	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N	20000	30 – 120	1135
Készletek, benne: vizsgálóállvány, hosszmérő, interfészkábel, AFH FD szoftver, szerelés:			
TVM 5000N230N-LB*	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL-LB*	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N-LB*	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N-LB*	20000	30 – 120	1135

* NUR SOLANGE VORRAT REICHT